

Porttelefoni via telefoncentral

- mange brugerfunktioner

Telefoninterface

Telefoninterface (ATI) giver mulighed for porttelefoni, der er integreret med det almindelige telefonsystem. Det er således muligt at benytte almindelige telefonapparater som svarapparater. Det eneste der kræves er, at der er en analog lokallinie i en telefoncentral eller i en lokal bylinie, samt at svarapparaterne kan håndtere DTMF-toner.


Mange brugerfunktioner til rådighed

Som bruger af dørtelefonanlægget kan man ved at taste "7" åbne døren og "8" tænde trappe-lyset. Yderligere kan man kalde dørstationerne og aktivere andet udstyr som kan være forbundet til anlægget som fx en ekstra port, en bom, et kamera eller lignende.

Systemet kan også sættes op til, at man ved dørropkald får en særlig kendingstone, så man ved at det er et dørropkald, før man svarer – en funktion, der foretrækkes af mange receptionister. Eller systemet sættes op til at man har taleforbindelse, så snart man løfter røret – en opsætning, der foretrækkes af mange beboere.

Mange specialfunktioner

ATI'en kan programmeres til at virke på mange forskellige måder. Blandt andet kan den sættes op til at kalde forskellige numre i dag- og natindstilling, rundringning ved manglende svar, opkald på to telefoner på samme tid, automatisk aktivering af eksternt udstyr plus meget mere.

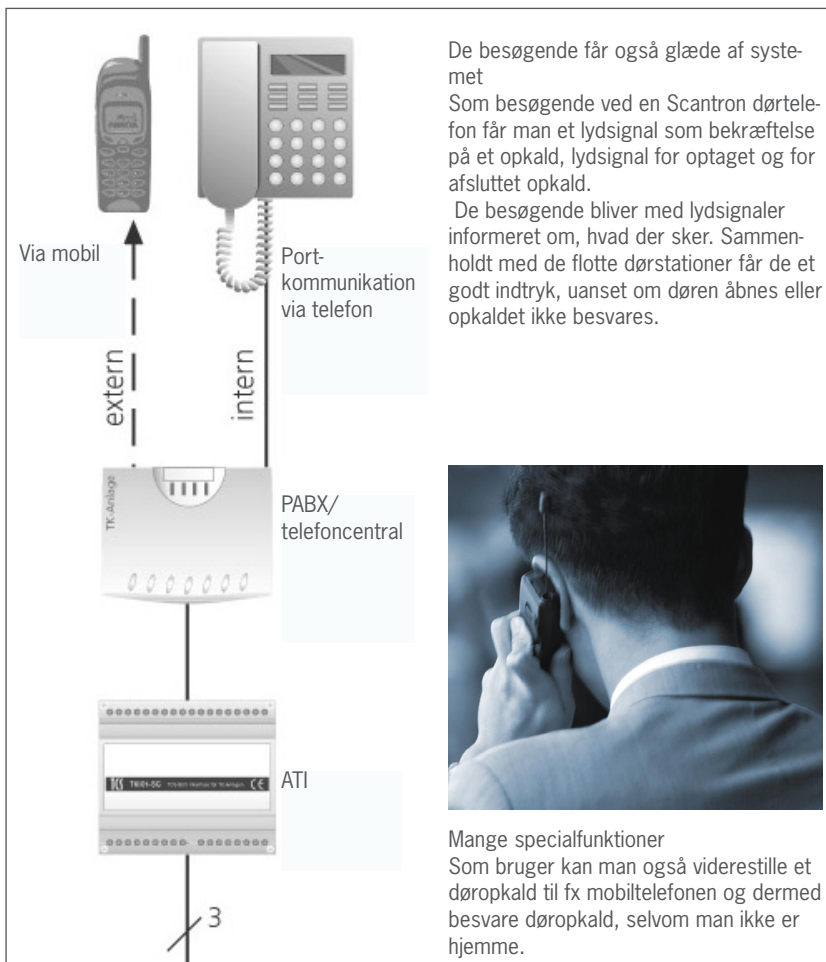

Tekniske specifikationer

ATI	ATI64	FBO1200-0400
Max. antal ringetryk i hukommelsen	64	999
Max. antal cifre pr hukommelsesplads	16	5
Antal programmeringskommandoer, separat funktion	40	40
Relæsignal indgang	Ja	Ja
Relæsignal udgang - slutfunktion	Ja	Ja
Relæsignal udgang - brydefunktion	Ja	Ja
Dimensioner i mm (h x b x d)	90 x 105 x 70 - 6 DIN	
Forsyningsspænding	24 VDC via A&B BUS'en	
Strømforsyning	40 mA (vila) 60 mA (max.)	

scantron